

BÁSCULA MURAL SERIE CW EN ACERO INOXIDABLE




Módulos de pesaje en acero inoxidable aptos para el pesaje por suspensión del gancho o para el pesaje encima de la plataforma. Versión estándar con célula homologada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Funcionamiento con célula de carga homologada de aluminio single point según normas OIMLR60, protección al polvo y al agua según normas IP66 (resistencia entrada 350 Ohm).
- Estructura portante preparada para su fijación a la pared completa con gancho.
- Superficie de carga que se puede girar.
- Alimentación máx. 15 Vdc.
- Cable blindado de 6 pines 3m completo de conectores para conexión al visor de peso.

OPCIONES A PEDIDO EN FASE DE ORDEN

- Conexión al visor y calibración con homologación CE-M de único rango 3000e o de doble rango 3.000e + 3.000 (depende del visor que se usará).
- Versiones con medidas y capacidades especiales por presupuesto.

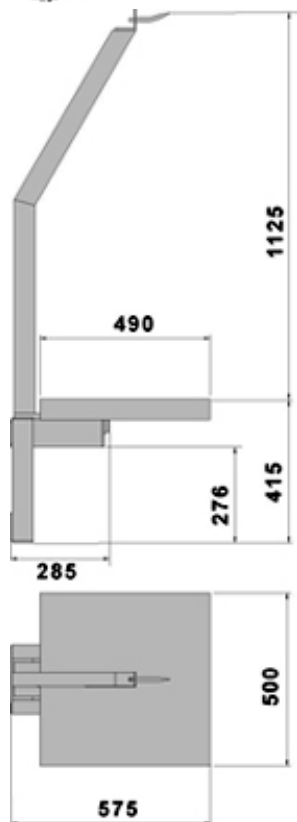

Versiones disponibles

Código	Mesa (LxP) mm	Capacidad max Kg	Divisiones CE-M g (*)	Divisiones CE-M2 g (*)
CWI15	490x500	150	50	20-50
CWI30	490x500	300	100	50-100

(*) Estas divisiones se obtienen con las respectivas opciones.

Opciones a pedido en fase de orden

Código	Descripciones
ECM1B	Homologación CE-M 3000e con Verificación Primera para balanzas clase III o IIII, con capacidad desde 31 hasta 1500 kg.
ECM2B	Homologación CE-M 2x3000e con Verificación Primera para balanzas clase III o IIII, con capacidad desde 31 hasta 1500 kg.

kg.