


INTERFAZ USB PARA VISORES

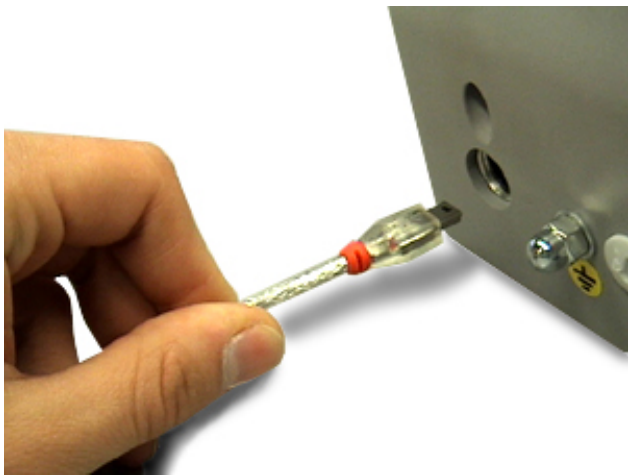

Interfaz USB para todos los visores con contenedor en ABS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Completa compatibilidad con USB 2.0.
- Bajo consumo de banda USB.
- Soporte interfaz UART para 7 o 8 bit de datos, 1 o 2 bit de stop, paridad seleccionable entre odd / even / mark / space / no.
- Velocidad de transferencia de datos configurables (RS232).
- Buffer de recepción de 256 byte y buffer de transmisión de 128 byte.
- Buffer de transmisión/recepción FIFO para un gran volumen de datos.
- Requisitos del sistema: Windows XP con salida USB libre.

N.B. OPCIÓN PEDIBLE SÓLO CON EL VISOR ADECUADO

Interface y Cable	
Código	Descripciones
USBMB	Interfaz USB en alternativa al conector RJ estándar, para conexión rápida del visor al ordenador.
USBCABMB	Cable USB para la conexión entre el visor y el ordenador (de utilizar con interfaz USBMB).